

ToLEDo Retro

ToLEDo RT G120 V4 CL 1521LM 827 E27 SL

0027149



Caratteristiche prodotto

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps• Same look, size and functionality as incandescent lamps• Omni-directional light distribution• A++ energy rating• Suitable replacement for incandescent and halogen lamps• Gives same sparkling light effect as incandescent lamp• Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures• Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	ToLEDo RT G120 V4 CL 1521LM 827 E27 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	11
Type	ToLEDo Retro Globe
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Strutture alberghiere, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4740643
Garanzia	3 years
Flusso luminoso (lm)	1521
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Homelight
CRI (Ra)	80
Beam Angle (°)	300
Potenza nominale (W)	11
Tensione del prodotto (V)	230
Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288271491

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo RT G120 V4 CL 1521LM 827 E27 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	11
Type	ToLEDo Retro Globe
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Strutture alberghiere, Residential & Consumer
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4740643
Garanzia	3 years

ToLEDo Retro

ToLEDo RT G120 V4 CL 1521LM 827 E27 SL

0027149

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	1521
Flusso luminoso (nominale)(lm)	1521
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Homelight
CRI (Ra)	80
Beam Angle (°)	300
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	11
Potenza lampada inc. equivalente	100
Intervallo di accensione (max)(s)	0.5
Tempo di riscaldamento al 60% della luce piena (max) (s)	1
Tensione del prodotto (V)	230
Lamp power factor	0.5
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Corrente di spunto (A)	1.2
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	83
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	133
Max. Luminaires per 20A C Breaker	167

Dati vita utile

Average life (Nominal) (h)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	178
Nominal Product Diameter (mm)	124
Peso (Kg)	0.24

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288271491
Lunghezza imballo singolo (mm)	13.0
Larghezza imballo singolo (cm)	13.0
Packaging single depth (cm)	19.0
DUN14 (outer)	15410288271498
Quantità per imballo esterno	6
Packaging outer length / height (cm)	80.3
Packaging outer width (cm)	13.5
Packaging outer depth (cm)	20.0

ToLEDo Retro





ToLEDo RT G120 V4 CL 1521LM 827 E27 SL

0027149

Dati di sicurezza

Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Not applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Si
Adatto per l'illuminazione domestica	Si
Messaggio di sicurezza	Not Suitable for totally enclosed fixtures

FOTOMETRIA

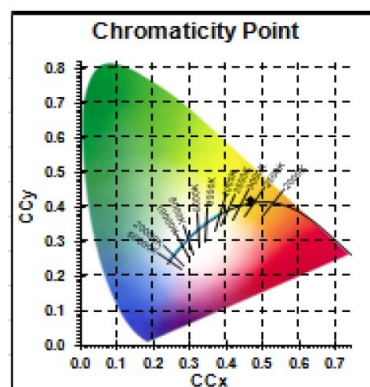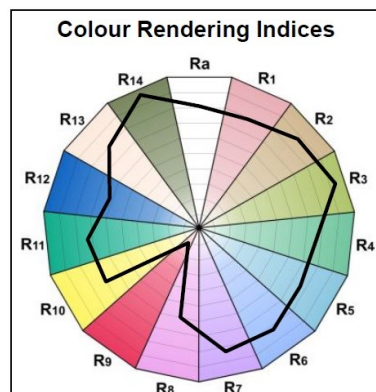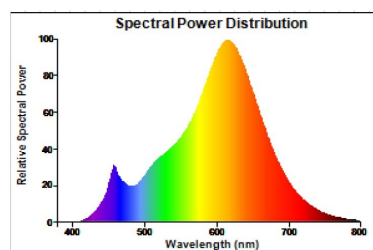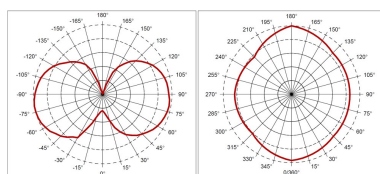

DISEGNI TECNICI

